


Cm01 ラミネート形電池


電池特性

充放電曲線

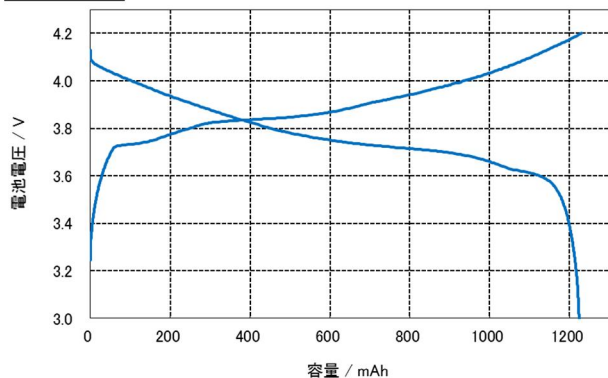


評価条件
 充電: CC充電, 0.33C (400mA), 4.2V終止, 25°C
 放電: CC放電, 0.33C (400mA), 3.0V終止, 25°C

放電負荷特性

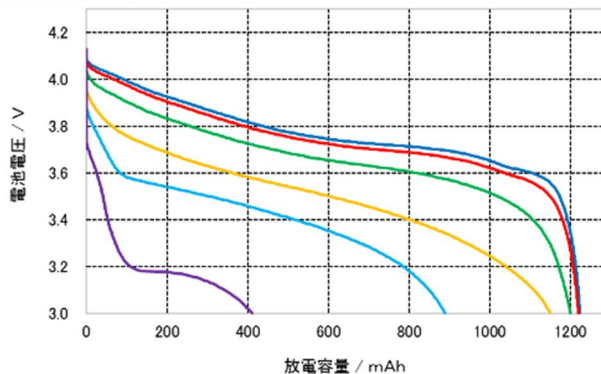


評価条件
 充電: CC充電, 0.33C (400mA), 4.2V終止, 25°C
 放電: CC放電, 各電流値, 3.0V終止, 25°C

放電温度特性

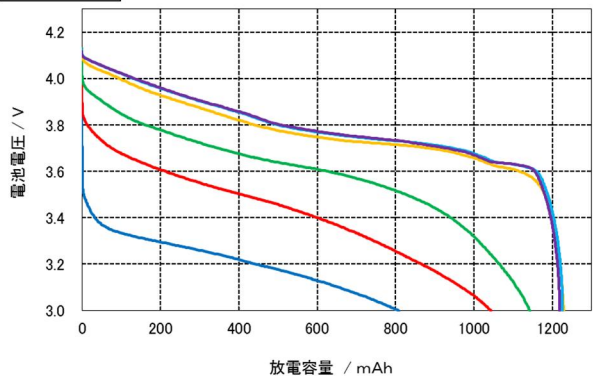

評価条件
 充電: CC充電, 0.33C (400mA), 4.2V終止, 25°C
 放電: CC放電, 0.33C (400mA), 3.0V終止, 各温度

サイクル寿命特性

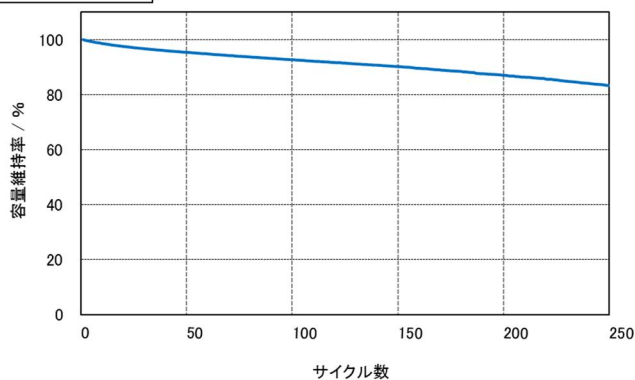

評価条件
 充電: CC充電, 1C(1200mA), 4.2V終止, 45°C
 放電: CC充電, 1C(1200mA), 3.0V終止, 45°C