


Nm03 ラミネート形電池


電池特性

充放電曲線

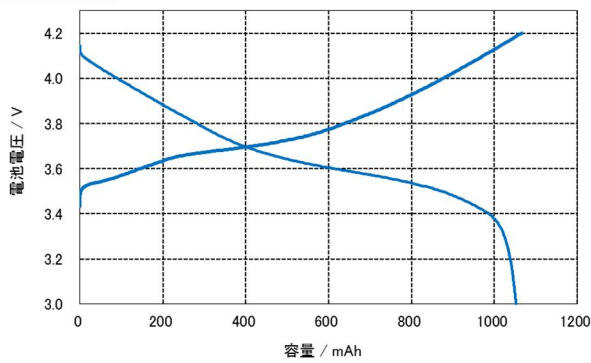


評価条件
充電 : CC充電, 0.33C(360mA), 4.2V終止, 25°C
放電 : CC放電, 0.33C(360mA), 3.0V終止, 25°C

放電負荷特性

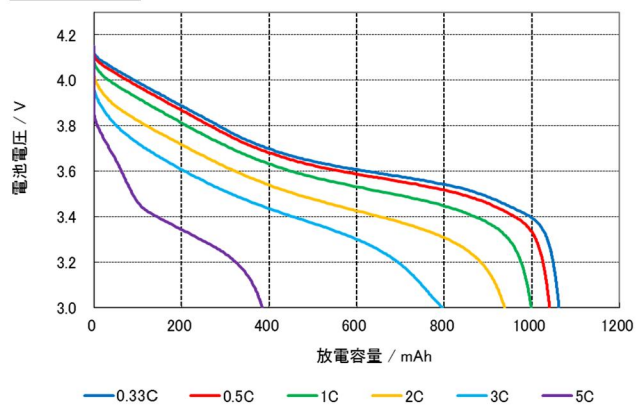


評価条件
充電 : CC充電, 0.33C(350mA), 4.2V終止, 25°C
放電 : CC放電, 各電流値, 3.0V終止, 25°C

放電温度特性

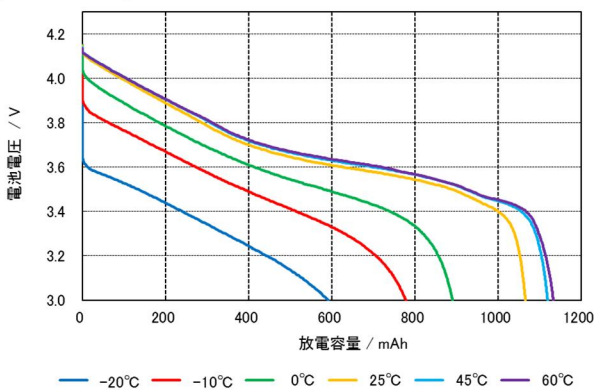

評価条件
充電 : CC充電, 0.33C(350mA), 4.2V終止, 25°C
放電 : CC放電, 0.33C(350mA), 3.0V終止, 各温度

サイクル寿命特性

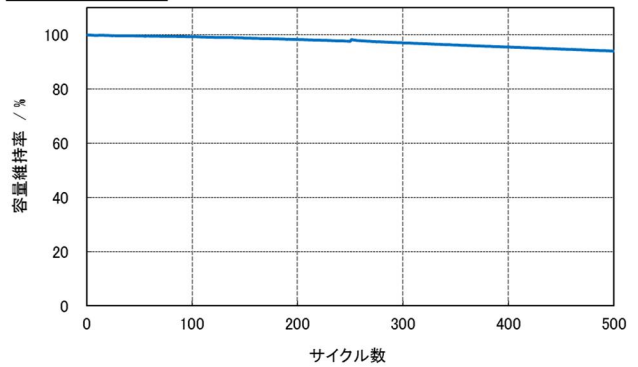

評価条件
充電 : CC充電, 1C(1050mA), 4.2V終止, 45°C
放電 : CC放電, 1C(1050mA), 3.0V終止, 45°C