


Nm06 ラミネート形電池

電池特性

充放電曲線

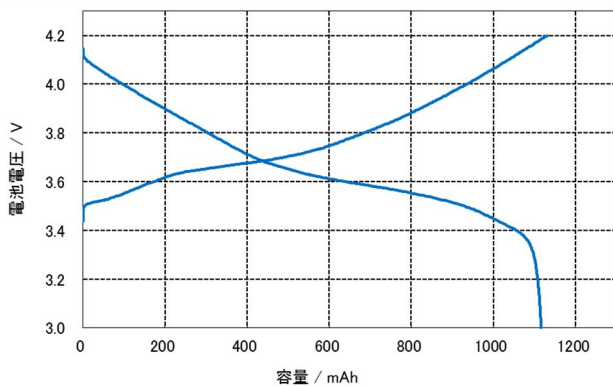


評価条件

充電 : CC充電 0.33C(360mA), 4.2V終止, 25 °C

放電 : CC放電, 0.33C(360mA), 3.0V終止, 25 °C

放電負荷特性

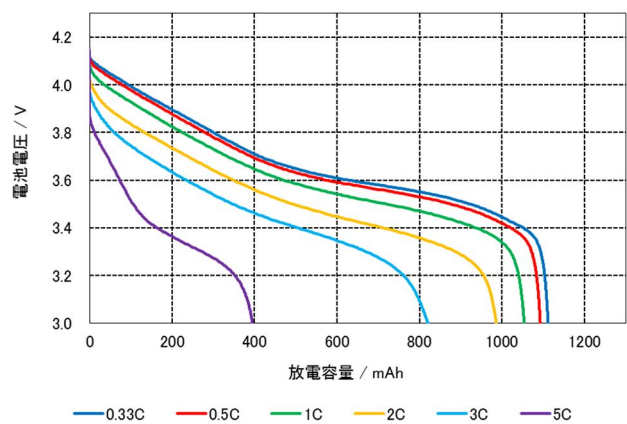


評価条件

充電 : CC充電 0.33C(360mA), 4.2V終止, 25 °C

放電 : CC放電, 各電流値, 3.0V終止, 25 °C

放電温度特性

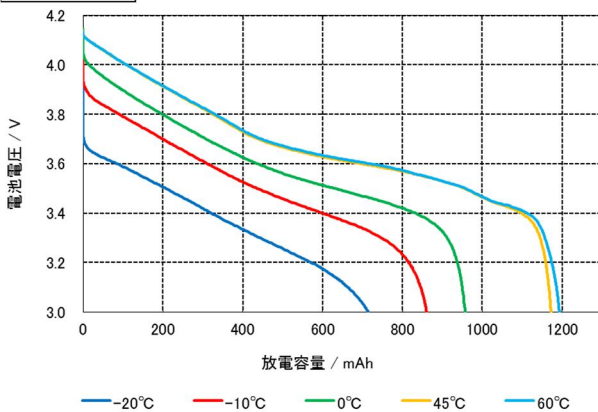


評価条件

充電 : CC充電 0.33C(360mA), 4.2V終止, 25 °C

放電 : CC放電, 0.33C(360mA), 3.0V終止, 各温度

サイクル寿命特性

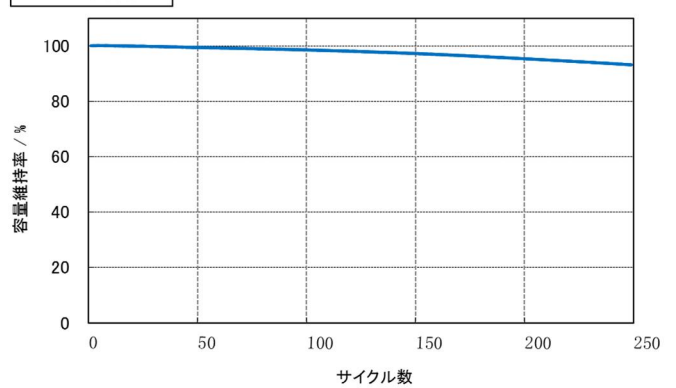

評価条件

充電 : CC充電, 1C(1110mA), 4.2V終止, 45 °C

放電 : CC放電, 1C(1110mA), 3.0V終止, 45 °C