


# Ms03 ラミネート形電池

## 電池特性


充放電曲線

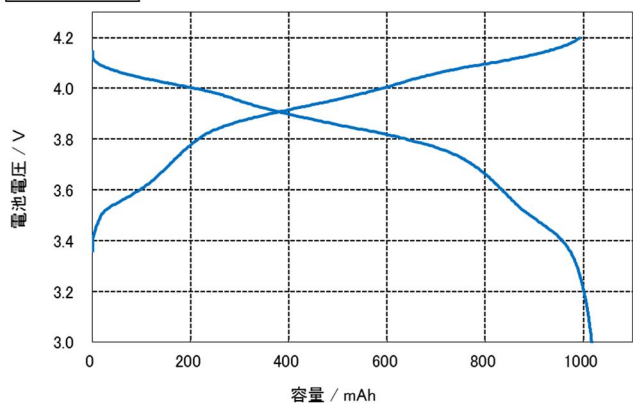

評価条件

充電 : CC充電, 0.33C(370mA), 4.2V終止, 25°C  
放電 : CC放電, 0.33C(370mA), 3.0V終止, 25°C


放電負荷特性

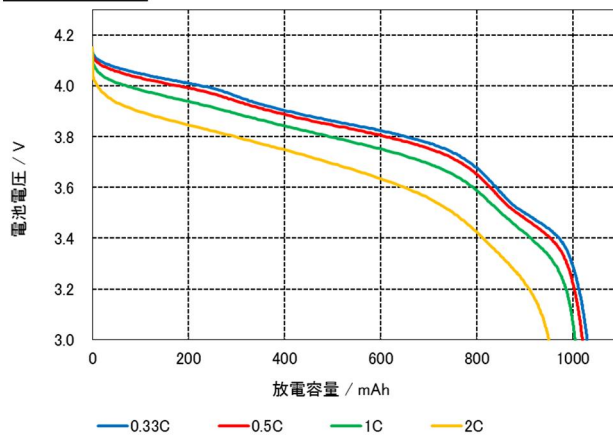

評価条件

充電 : CC充電 0.33C(340mA), 4.2V終止, 25°C  
放電 : CC放電 各電流値, 3.0V終止, 25°C


放電温度特性

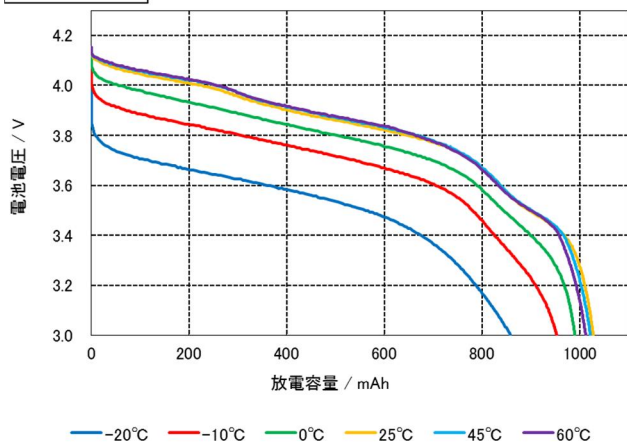

評価条件

充電 : CC充電, 0.33C(340mA), 4.2V終止, 25°C  
放電 : CC放電, 0.33C(340mA), 3.0V終止, 各温度

サイクル寿命特性

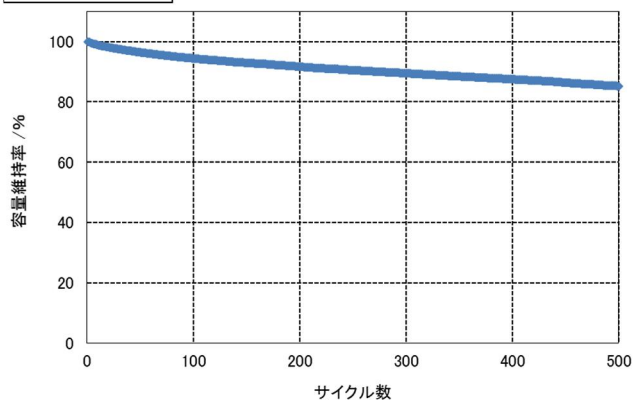

評価条件

充電 : CC充電, 1C(1020mA), 4.2V終止, 25°C  
放電 : CC放電, 1C(1020mA), 3.0V終止, 25°C