


Ms04 ラミネート形電池


電池特性

充放電曲線

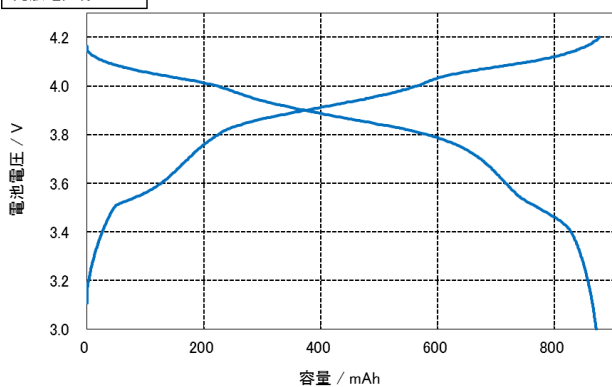


評価条件
 充電：CC充電 0.33C(290mA), 4.2V終止, 25°C
 放電：CC放電 0.33C(290mA), 3.0V終止, 25°C

放電負荷特性

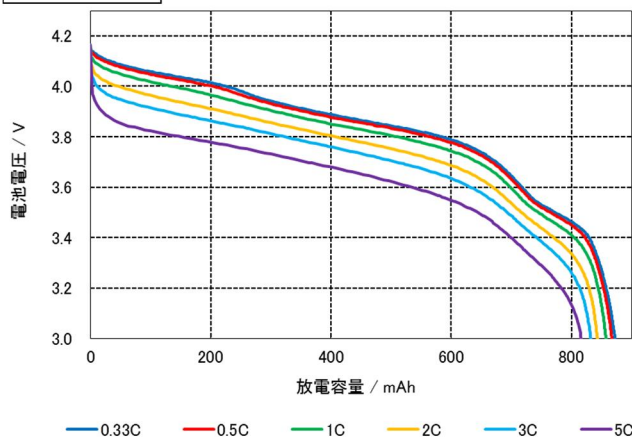


評価条件
 充電：CC充電 0.33C(290mA), 4.2V終止, 25°C
 放電：CC放電 各電流値, 3.0V終止, 25°C

放電温度特性

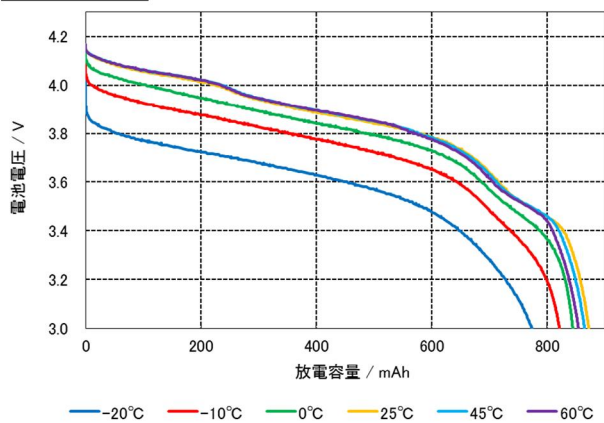

評価条件
 充電：CC充電 0.33C(290mA), 4.2V終止, 25°C
 放電：CC放電 0.33C(290mA), 3.0V終止, 各温度

サイクル寿命特性

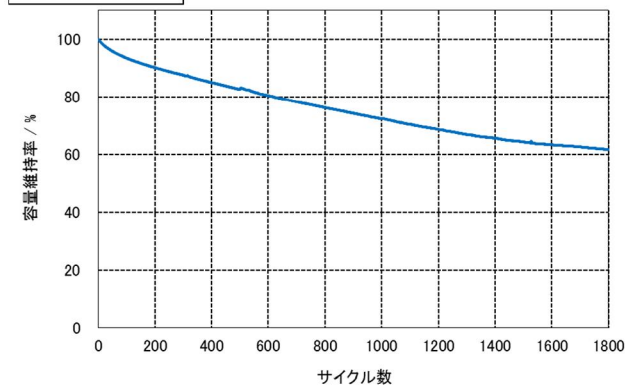

評価条件
 充電：CC充電 0.33C(870mA), 4.2V終止, 45°C
 放電：CC放電 0.33C(870mA), 3.0V終止, 45°C