


# Fs03 ラミネート形電池

## 電池特性


充放電曲線

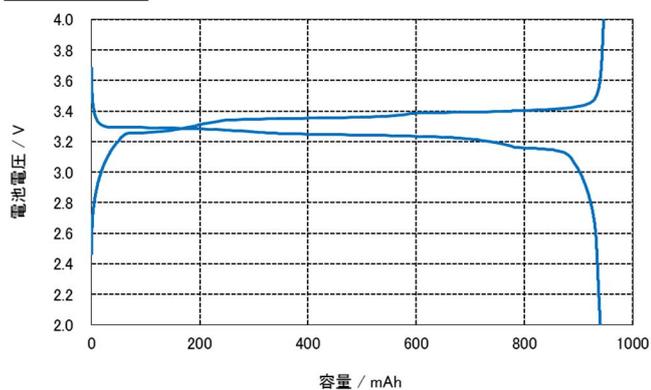

評価条件

充電: CC充電, 0.33C(310mA), 4.0V終止, 25°C  
放電: CC放電, 0.33C(310mA), 2.0V終止, 25°C


放電負荷特性

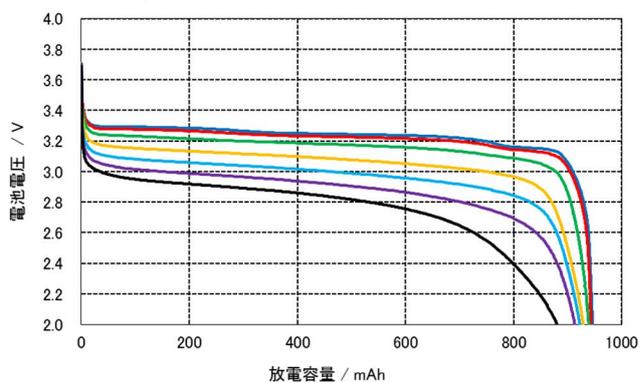

評価条件

充電: CC充電, 0.33C(310mA), 4.0V終止, 25°C  
放電: CC放電, 各電流値, 2.0V終止, 25°C


放電温度特性

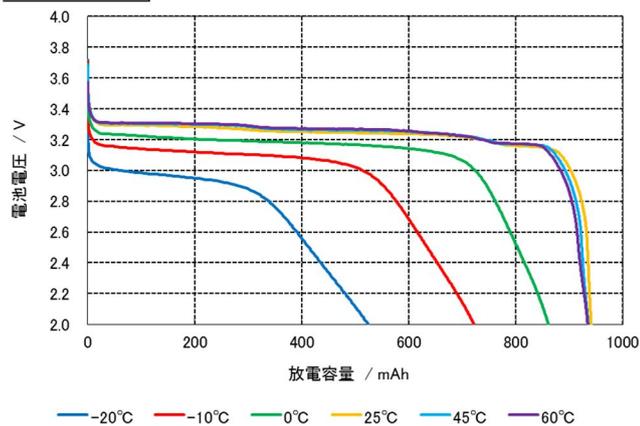

評価条件

充電: CC充電, 0.33C(310mA), 4.0V終止, 25°C  
放電: CC放電, 0.33C(310mA), 2.0V終止, 各温度

サイクル寿命特性

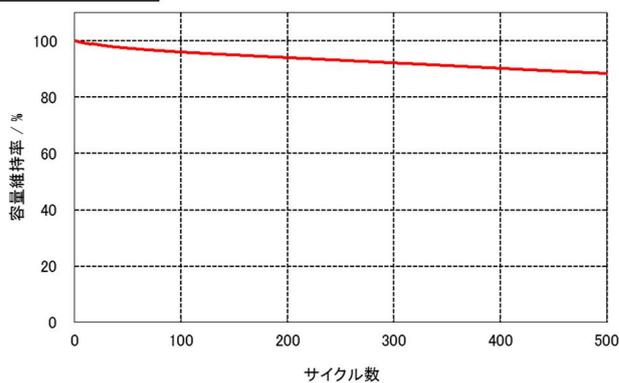

評価条件

充電: CC充電, 1C(930mA), 4.0V終止, 45°C  
放電: CC放電, 1C(930mA), 2.0V終止, 45°C