


Fs04 ラミネート形電池


電池特性

充放電曲線

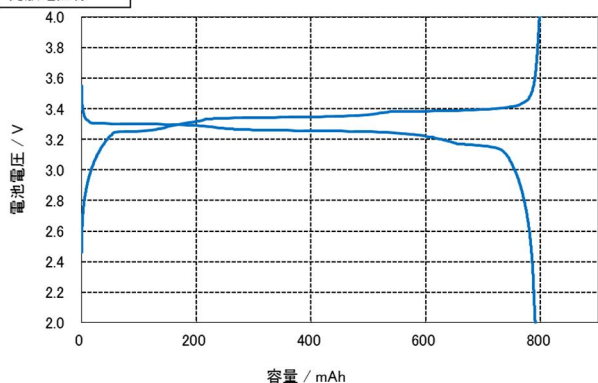


評価条件
 充電：CC充電, 0.33C(267mA), 4.0V終止, 25°C
 放電：CC放電, 0.33C(267mA), 2.0V終止, 25°C

放電負荷特性

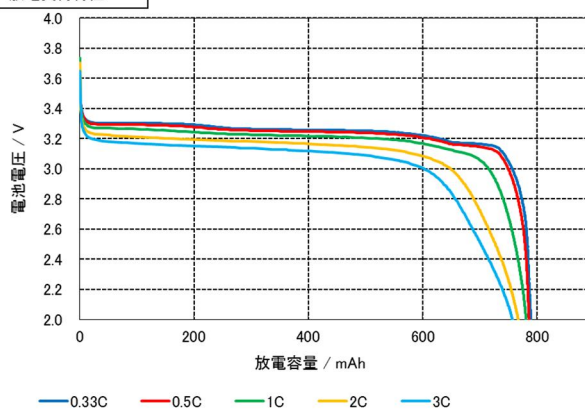


評価条件
 充電：CC充電, 0.33C(267mA), 4.0V終止, 25°C
 放電：CC放電, 各電流値, 2.0V終止, 25°C

放電温度特性

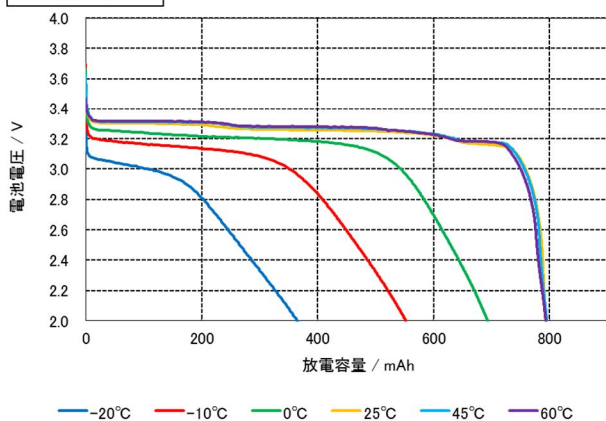

評価条件
 充電：CC充電, 0.33C(267mA), 4.0V終止, 25°C
 放電：CC放電, 0.33C(267mA), 2.0V終止, 各温度

サイクル寿命特性

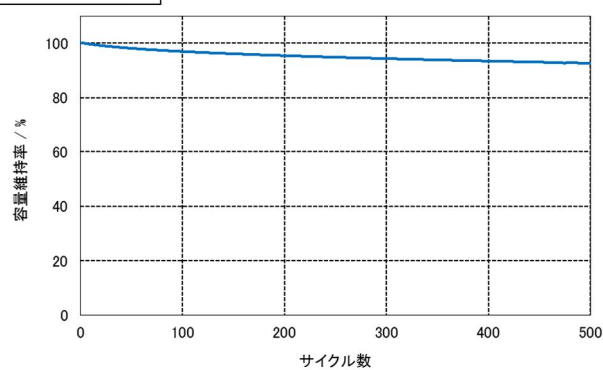

評価条件
 充電：CC充電, 1C(800mA), 4.0V終止, 45°C
 放電：CC放電, 1C(800mA), 2.0V終止, 45°C